

## CAMO® DOLD TRALLSKRUV

**Dimension:** 4.2  
**Skalle:** Trim  
**Grepp/Bits:** Torx 15  
**Spets:** Mejselspets



**Använd aldrig utan CAMO skruvfixturer och bits**

**APPLIKATION** För däckbräda mot träregel  
 Utomhus och inomhus

**EGENSKAPER** Tillgänglig i ProTech coating och rostfritt stål A2 och A4  
 Kompatibel ACQ behandlat trä  
 Mejselspetsen klipper träfibren vid installation vilket minimerar risken för sprickbildning  
 Reducerad skalle för mindre synlighet  
 Motgångning under skallen ger ett snyggt och rent resultat vid infästningspunkten  
 Optimerad installationsvinkel för att enkelt kunna ta bort brädan i efterhand


VIRKESTYPER*	Tryckimpregnerad	A4/A2 Rostfri	ProTech	
	Kompisut	A4/A2 Rostfri	ProTech	
PVC	A4/A2 Rostfri	ProTech		
Ceder	A4/A2 Rostfri	-	*Kolla alltid upp vilka rekommendationer gällande	
Redwood	A4/A2 Rostfri	-	korrosivitetsklass, avstånd och förborring det finns för ditt valda	
Hardwood	A4/A2 Rostfri	-	virke.	

**COATING** ProTech coating är tillgänglig i grön färg  
 Coatingen är testad enligt ISO 12944-2  
 ProTech coating har korrosivitetsklass C4  
 Skruvar i rostfritt stål är enligt ASTM A380 standard  
 Rostfri A2 korrosivitetsklass C4  
 Rostfri A4 korrosivitetsklass C5

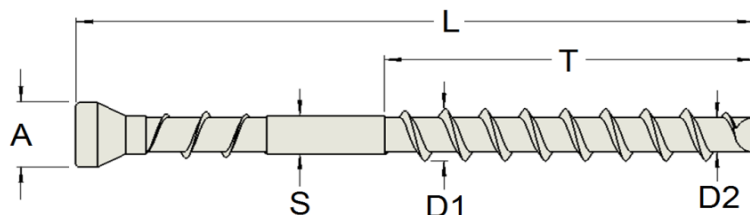
**SPECIFIKATIONER** CE Märkt  
 EN 14592:2008+A1:2012, Tab. ZA.1

**INSTALLATION** Slagskruvdragare rekommenderas ej

**INFÄSTNINGS-  
 DJUP**



Trall (tjocklek)	Mått A	
	48 mm skruv	60 mm skruv
19 mm	33 mm	44 mm
22 mm	30 mm	41 mm
25 mm	26 mm	38 mm
38 mm	n/a	25 mm

**DIMENSIONER**


	Skalle Diameter	Total längd	Yttermått gänga Diameter	Innermått gänga Diameter	Stam Diameter	Gänga Längd
	A	L	D1	D2	S	T
4.2 x 48 mm	Ø 5 mm	48 mm	3.84 mm	2.69 mm	2.94 mm	25 mm
4.2 x 60 mm	Ø 5 mm	60 mm	3.84 mm	2.69 mm	2.94 mm	30 mm

**VARNING**


Skraven måste försänkas helt i däckbrädan, på ett sådant sätt att skruven är helt försluten i brädan och ej exponeras av yttre faktorer.

Bör ej användas för bärande konstruktioner

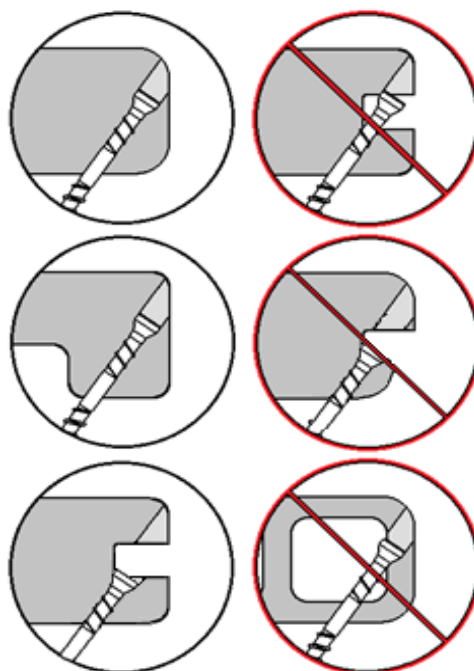
Bör ej användas tillsammans med däckbrädor av aluminium, vinyl, sten eller gummi

Bör ej användas för applikationer mot stål eller andra material av metall

Garanti gäller ej när produkten är använd tillsammans med ej rekommenderade material

Kolla alltid upp vilka rekommendationer det finns för ditt valda virke innan installation

Vid installation av 34mm tjock trall eller spårfräst däckbräda använd specialbits för korrekt försänkning


**TILLGÄNGLIGA PRODUKTER**

ProTech Grön	A4 Rostfri	Dimension	Typ och antal bits i förp	Antal/förp
345128	345228S	4.2 x 48 mm	(1) T15	350 st
345124	345224S	4.2 x 48 mm	(2) T15	700 st
345119	345219S	4.2 x 48 mm	(2) T15	1750 st
345148	345248S	4.2 x 60 mm	(1) T15	350 ct
345144	345244S	4.2 x 60 mm	(2) T15	700 ct
345139	345239S	4.2 x 60 mm	(2) T15	1750 ct

A2 Rostfri	Dimension	Typ och antal bits i förp	Antal/förp
345739	4.2 x 60 mm	(1) T15	350 st
345744	4.2 x 60 mm	(2) T15	700 st
345748	4.2 x 60 mm	(2) T15	1750 st

345099	Bits (Ingår i varje skruvförpackning)	(2) T15
345089	Specialbits för 34mm trall	(2) T15

