

CAMO® PREMIUM TRALLSKRUV

Dimensioner: 4.2, 4.5, 4.8 mm
Skalle: Trim
Grepp/Bits: Torx 20
Spets: Vass, Typ-17 Spets



APPLIKATION För däckbräda mot träregel
 Utomhus och inomhus

EGENSKAPER Kompatibel ACQ behandlat trä
 Motgängning och fräsgångor under skallen ger ett snyggt och rent resultat vid infästningspunkten

COATING ProTech coating är tillgänglig i grön färg
 Coatingen är testad enligt ISO 12944-2
 ProTech coating har korrosivitetklass C4
 Skruvar i rostfritt stål är enligt ASTM A380 standard. A4 korrosivitetklass C5


SPECIFIKATIONER CE Märkt (Certifikat CPR-J-02766-19)

INSTALLATION Slagskruvdragare rekommenderas ej

VARNING Bör ej användas för bärande konstruktioner
 Bör ej användas tillsammans med däckbrädor av aluminium, vinyl, sten eller gummi
 Bör ej användas för applikationer mot stål eller andra material av metall
 Garanti gäller ej när produkten är använd tillsammans med ej rekommenderade material
 Kolla alltid upp vilka rekommendationer det finns för ditt valda virke innan installation



DIMENSIONER

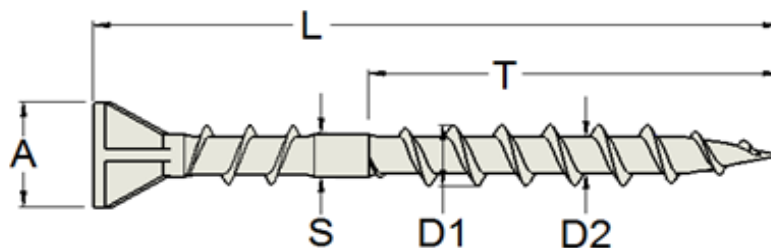

	Skalle Diameter	Ytermått gänga Diameter	Innermått gänga Diameter	Total längd	Stam Diameter	Gänga Längd
	A	D1	D2	L	S	T
Ø4.2 x 41	7.3 mm	4.2 mm	2.5 mm	41 mm	3 mm	19 mm
Ø4.2 x 55	7.3 mm	4.2 mm	2.5 mm	55 mm	3 mm	27 mm
Ø4.5 x 41	7.3 mm	4.5 mm	2.9 mm	41 mm	3.3 mm	19 mm
Ø4.5 x 55	7.3 mm	4.5 mm	2.9 mm	55 mm	3.3 mm	27 mm
Ø4.5 x 75	7.3 mm	4.5 mm	2.9 mm	75 mm	3.3 mm	41 mm
Ø4.8 x 55	8.3 mm	4.8 mm	3.3 mm	55 mm	3.7 mm	27 mm
Ø4.8 x 75	8.3 mm	4.8 mm	3.3 mm	75 mm	3.7 mm	41 mm

TILLGÄNGLIGA PRODUKTER

ProTech	A2 Rostfri	A4 Rostfri	Dimension	Antal/förp
368104	-	-	4.2 x 41 mm	350 st
368109	-	-	4.2 x 41 mm	1750 st
368134	-	-	4.2 x 55 mm	350 st
368139	-	-	4.2 x 55 mm	1750 st
368304	-	-	4.5 x 41 mm	350 st
368309	-	-	4.5 x 41 mm	1750 st
368334	-	-	4.5 x 55 mm	350 st
368339	-	-	4.5 x 55 mm	1750 st
368374	-	-	4.5 x 75 mm	350 st
368379	-	-	4.5 x 75 mm	1750 st
368734	371734	373734S	4.8 x 55 mm	350 st
368739	371739	373739S	4.8 x 55 mm	1750 st
368774	371774	373774S	4.8 x 75 mm	350 st
368779	371779	373779S	4.8 x 75 mm	1750 st

(1) T20 Bit inkluderat i varje 350-pack • (2) T20 Bits inkluderat i varje 1750-pack